



Technické údaje*

Hmotnosť / ks	cca 3,95 kg
Hmotnosť / m ²	cca 48,5 kg
Celková dĺžka	cca 43,6 cm
Celková šírka	cca 28,5 cm
Krycia dĺžka	cca 33,35–35,80 cm
Stredná krycia šírka	cca 23,7 cm
Spotreba ks / m ²	cca 11,8–12,8 ks
Bezpečný sklon strechy	30°**
Množstvo / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnosť plnej palety	cca 975 kg
Mrazuvzdornosť	áno



* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304

** Škridlý je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Čechu klampiárov, pokrývačov a tesárov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesárske práce a pre navrhovanie striech (STN 7319 01).

Charakteristické znaky

- rovný povrch strechy
- tesnosť pokrytia vďaka precíznym zámkom
- možnosť uloženia škridla dvomi spôsobmi: štandardne a na väzbu

BERGAMO	LAF/FLA (mm)							
Sklon strechy	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HREBEŇ								
LAF	75	69	63	55	46	36	31	
FLA	30	28	28	28	30	36	38	

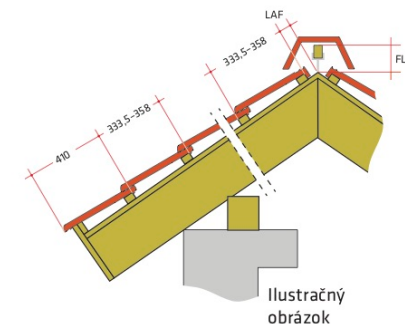

Ilustračný obrázok

Farebné odtiene škridlý



čierna
glazúra



Antracitová
engoba



Prírodná
červená engoba



rovný povrch
strechy

